



ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/17-2560.02

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CONECTOR DE ANCLAJE DIELECTRICO - CÓDIGO: E118D

Componente que sirve de unión entre un anclaje y un sistema de detención de caídas, sistema de rescate, y/o sistema de acceso mediante cuerdas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector de anclaje tipo pasante de 1 anilla dieléctrica.

Mínima resistencia a descarga: 9 kV (9 000 voltios)

Longitud: 1.80 m

Peso del conector: 700 gr.

Peso máximo del usuario incluídas herramientas 140 kg.



CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 45mm.

Ancho de la cinta de protección: 76 mm (3").

Resistencia de la cinta: 5 000 lb. (22.2 kN)

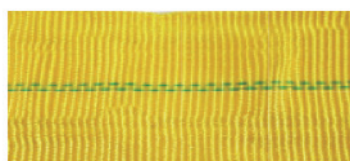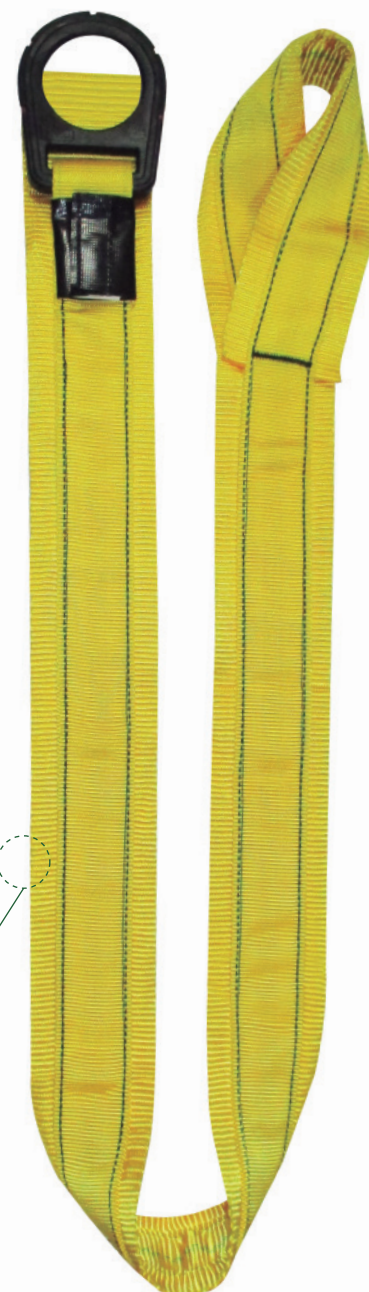

Ancho de cinta de protección: 3" (76 mm)
Protector longitudinal para la abrasión



Protector de etiqueta

Etiqueta Informativa

Los conectores de anclaje, están ideados para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje, rodeando con la cinta una columna o estructura. La columna o estructura debe tener una resistencia a la tracción mayor a 5 000 lb.




ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/17-2560.02

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

Longitud:
1.80 m

Resistencia a rotura: $\longleftrightarrow$ **22.2 kN (5000 lb)**

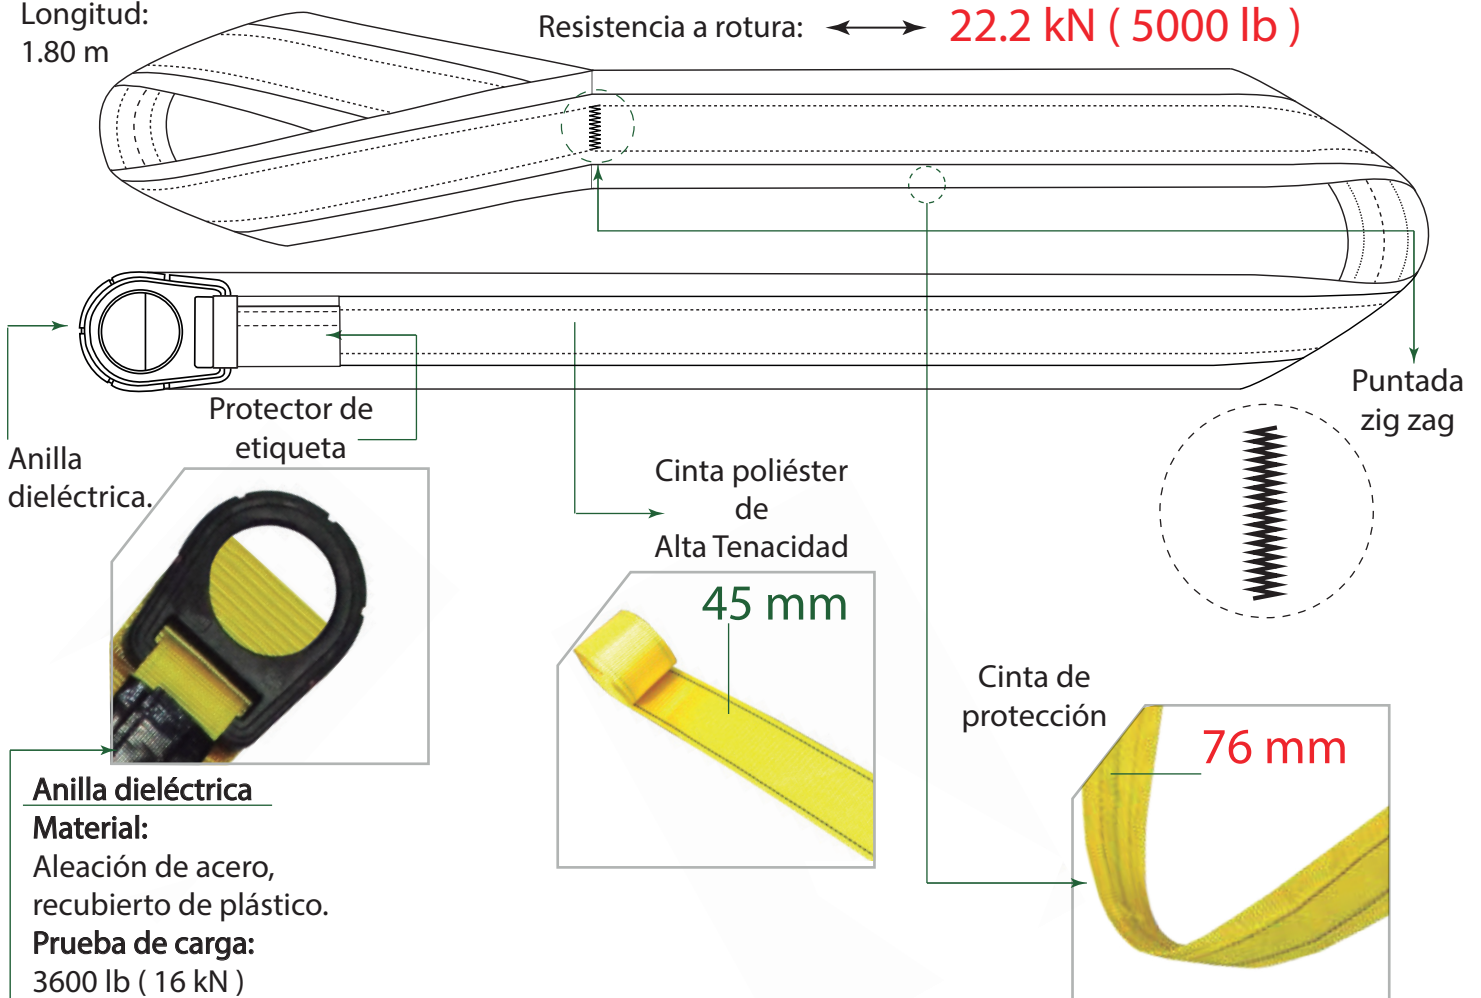

Anilla dieléctrica

Material:

Aleación de acero,
recubierto de plástico.


Prueba de carga:

3600 lb (16 kN)

Mínima carga de rotura:

5 000 lb (22.2 kN)

Resistencia dieléctrica: **9 kV (9 000 voltios)**

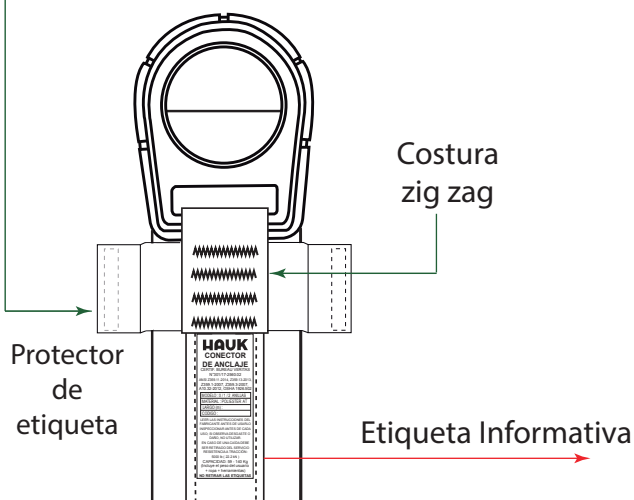

HAUK CONECTOR DE ANCLAJE

CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/17-2560.02
ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA 1926.502

MODELO: 0/1/2 ANILLAS

MATERIAL: POLIESTER AT

LARGO (m):

CODIGO:

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO
RESISTENCIA A TRACCIÓN:

5000 lb (22.2 kN)

CAPACIDAD: 59 - 140 Kg

(Incluye el peso del usuario

+ ropa + herramientas)

NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

REGISTRO DE INSPECCIONES	AÑO	1	2	3	4	5
E						
F						
M						
A						
M						
J						
J						
A						
S						
O						
N						
D						
FABRICACIÓN	E	F				
AÑO						

N° 2500000000

ETIQUETA INFORMATIVA

Marca
Producto
Certificación de Norma
Número de norma
Modelo
Material
Medida
Código
Instrucciones
Fecha de fabricación
N° de serie